


## Caractéristiques Techniques

		TH1500	TH2000	TH3000	TH4000	TH5000
Production vapeur	Kg/h	1 500	2 000	3 000	4 000	5 000
Puissance	Kcal/h	900 000	1 200 000	1 800 000	2 400 000	3 000 000
	KW	1 047	1 395	2 093	2 790	3 488
Pression de timbre	bar	12	12	12	12	12
Rendement	%	90	90	90	90	90
Volume total	Litre	4 040	4 820	5 750	8 430	10 050
Surface de chauffe	m²	35	45	70	91	118
Volume au niveau minimum de l'eau	Litre	2 530	3 310	4 840	6 430	8 070
Poids à vide sur châssis	Kg	5 602	6 200	8 350	10 720	12 990
Poids en ordre de marche	Kg	8 132	9 510	13 190	17 150	21 060

Les données ci-dessus sont à titre indicatif | Dans le cadre de l'évolution continue de ses produits, THERMECATEX se réserve le droit de modifier les présentes données

## Dimensions

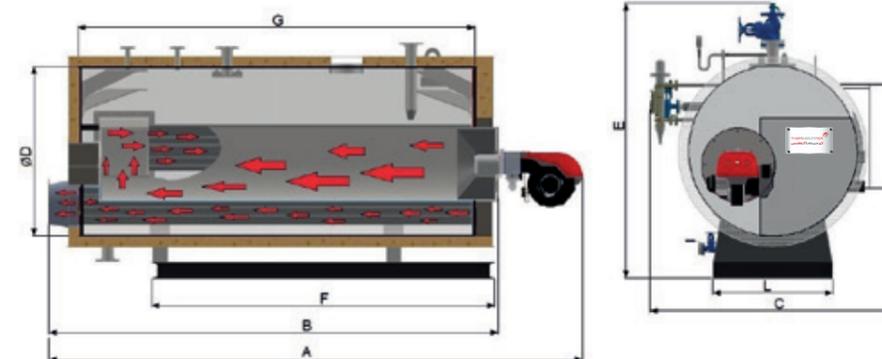

	A	B	C	D	E	F	G	L
TH1500	4 000	3 050	2 520	1 700	2 860	1 950	2 500	1 250
TH2000	4 500	3 550	2 520	1 700	2 860	2 450	3 000	1 250
TH3000	5 500	4 550	2 520	1 700	2 860	3 450	4 000	1 250
TH4000	5 850	4 850	2 770	1 950	3 110	3 980	4 300	1 500
TH5000	6 050	5 050	2 920	2 100	3 260	4 200	4 500	1 650

Les données ci-dessus sont à titre indicatif | Dans le cadre de l'évolution continue de ses produits, THERMECATEX se réserve le droit de modifier les présentes données